

# PROLEVELING SYSTEM MANUAL

●プロレベリング・システムは、“レベラー”と呼ばれる目地幅・水平調節ネジが付いたものと、“締付ロッド”と呼ばれるネジ付キャップを使って、施工時の目地幅・水平調節の補助を行う道具一式です。

## ① レベラーの選定

プロレベリングをご使用になる箇所・目地幅に合わせて以下の6種類よりレベラーをお選び下さい。



- ・2106 ラインレベラー2mm幅(PRSL2)
- ・2107 ラインレベラー5mm幅(PRSL5)




- ・2108 T字レベラー2mm幅(PRST2)
- ・2109 T字レベラー5mm幅(PRST5)



- ・2110 クロスレベラー2mm幅(PRSC2)
- ・2111 クロスレベラー5mm幅(PRSC5)

② レベラーをタイル側面から接着面のボンドに食い込ませて設置し、その上に隣り合うタイルを設置します。(写真はクロスレベラーの場合のものです。)

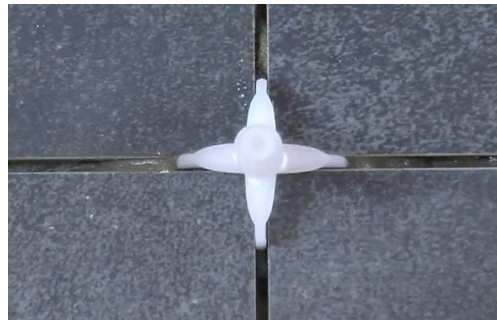

・レベラーをタイルに密着させ、目地幅を均一にしてください。

③ 次に、「2112 締付ロッド」をレベラーのネジに締めていき水平調節を行います。



・締付ロッドを時計回りに締めていき、タイル表面にしっかりと固定されるまで回します。

・そのまま、ボンドの硬化を待って目地詰めまで放置します。

※締付ロッドには、ブルータイプとクリアタイプがあります。

④ ボンドが硬化したら、締付ロッドごとレベラーを蹴って施工面からプロレベリング・システムを外します。



・締付ロッドごと蹴ると、レベラーの上部が折れてとれます。レベラーの基部は、ボンドの中に残ります。

・締付ロッドは繰り返しご使用頂けます。レベラーの上部が締付ロッドに残っておりますので、反時計回りに回して外して下さい。

⑤プロレベリング・システムを施工面から除いた後、目地詰めを行って下さい。



株式会社オオムラ TEL:0771-25-4545 FAX:0771-22-6288

〒621-0042 京都府亀岡市千代川町高野林西ノ畑15-1

HP:<https://www.ohmura-trading.co.jp/> MAIL:[order@ohmura-trading.co.jp](mailto:order@ohmura-trading.co.jp)